
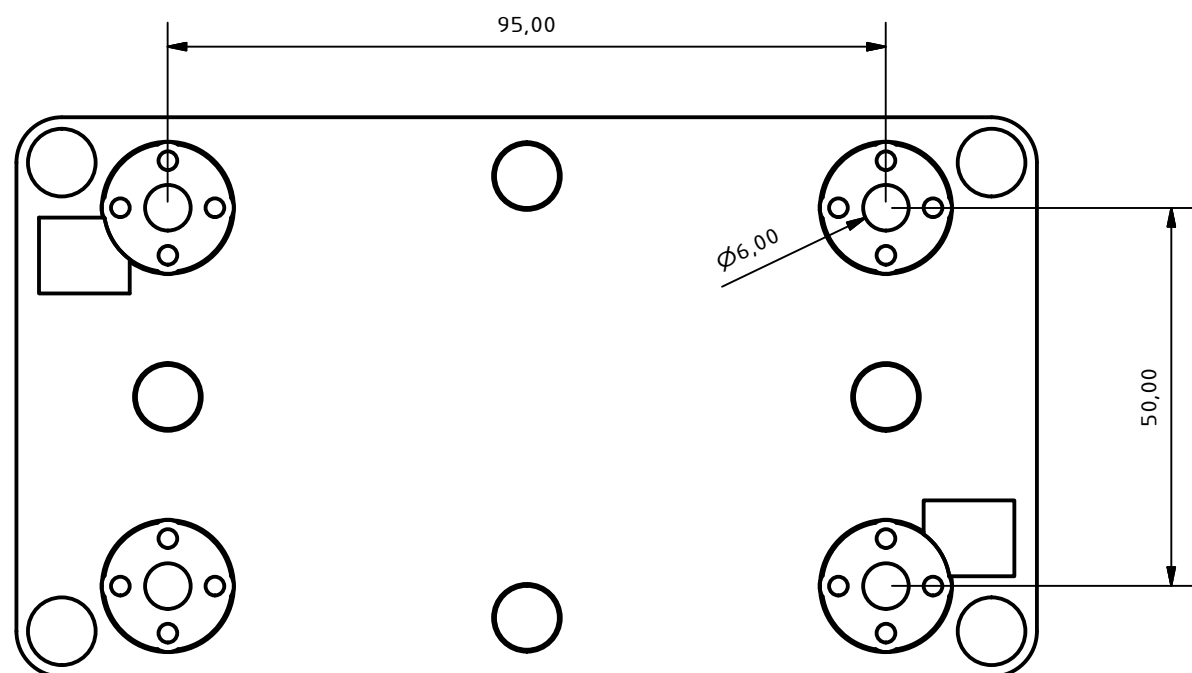


B-B

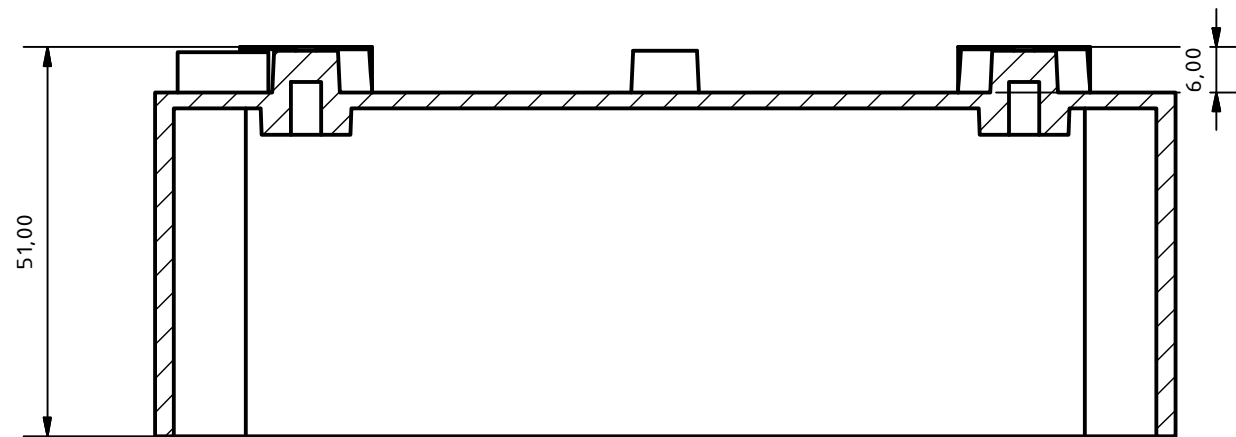

| | | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Schutzart IP66 | | Temperaturbeständigkeit -20 bis +70°C | | | |
| Farbton RAL7035 | | Deckel grau RAL7035 | | | |
| Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mH | | | | ISO 13715 | |
| Längenmaße - Genauigkeitsgrad f (fein) | | | | | |
| über bis | 0 30 +/- 0.1 | 30 120 +/- 0.15 | 120 400 +/- 0.2 | 400 1000 +/- 0.3 | 1000 2000 +/- 0.5 |
| Mat : | PC | | Datum: | 22.05.18 | System |
| Oberfl: | | | Bearb: | WANG | Teil |
| Tol : | s.o. | | gepr: | | Id-Nr. 03400 |
| M : | | | Vert: | | |

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.