FIBOX
Enclosing innovations

# EK EKPL 230 G

Afbeelding

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestelcode**: | EKPL 230 G | **EAN**: | 6418074013651 |
| **Artikelnummer**: | 2538064 | **El. Nummer**: | |
| **Omschrijving**: | Behuizing PC | Finland: | 3425431 |
| **Opmerkingen**: | Grijs deksel | Elektrische Nummer Italië: | 7501160 |
| | | Elektrische Nummer Zweden: | 2538064 |

Bestaat uit: Onderbak met flenzen, schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

| **Afmetingen**: | **Lengte** | **Breedte** | **Hoogte** |
|---|---|---|---|
| **mm**: | 380 | 280 | 230 |
| **inch**: | 15.0 | 11.0 | 9.1 |

## Materials:

| | |
|---|---|
| **Materialen**: | Polycarbonaat |
| **Bodemkleur**: | RAL 7035 |
| **Deksel schroefmaterialen**: | Polyamide |
| **Dekselkleur**: | RAL 7035 |
| **Dekselschroevenkleur**: | Grijs |
| **Pakkingmaterialen**: | Polyurethaan |

## Temperaturen:

| | |
|---|---|
| **Temperatuur °C (korte duur)**: | -40 … 120 °C |
| **Temperatuur °C (continu)**: | -40 … 80 °C |
| **Temperatuur °F (korte duur)**: | -40 … 250 °F |
| **Temperatuur °F (continu)**: | -40 … 175 °F |

## Accessoires:

| | |
|---|---|
| EKPK | Onderbak, PC |

## Accessoires:

| | |
|---|---|
| EKPL | Onderbak, PC |
| EKP 30-G | Deksel |
| EKP 80-G | Deksel |
| EKP 30-T | Deksel |
| EKP 80-T | Deksel |
| EKPVT | Montageplaat |
| EKPXT | Montageplaat geïsoleerd |
| EKV 22 | DIN-rail 35 |
| EKV 32 | DIN-rail 35 |
| EKPZR | Verhogingsrand (50 mm) |

## Classificatie:

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-bestendig: UL 508
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

## Certificaten:

Germanischer Lloyd (GL)
SGS Fimko
Lloyds Register of Shipping (LR)
Gost R

EK 380x280x230

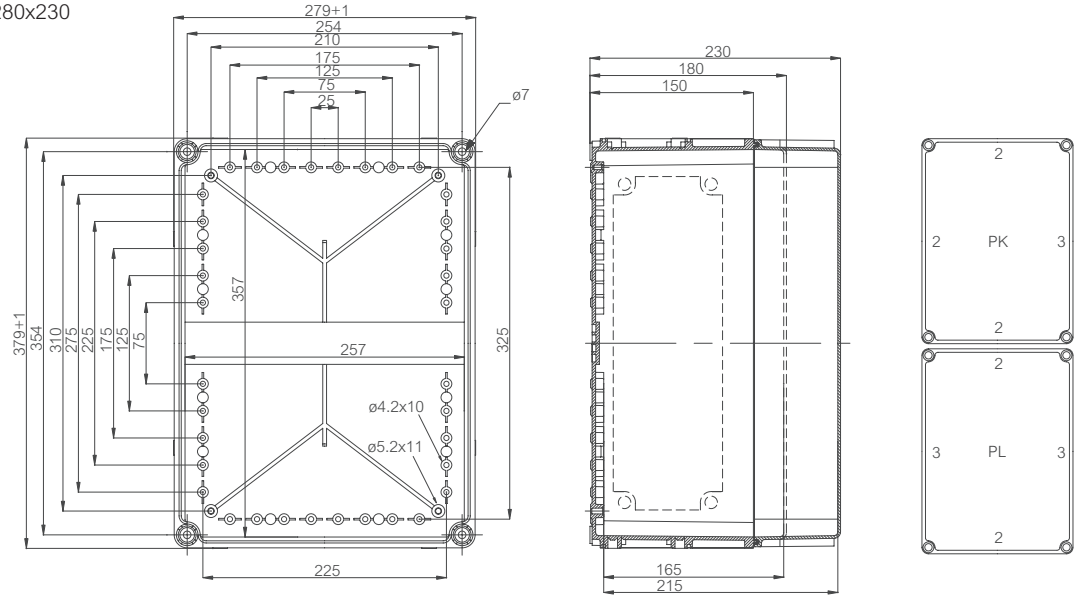


© Fibox Oy, Wijzigingen voorbehouden (Afgedrukt: 14.6.2018)