FIBOX
Enclosing innovations

MNX PC 150/60 HT

Afbeelding

Bestelcode:	PC 150/60 HT	**EAN**:	6418074022417
Artikelnummer:	6011913	**El. Nummer**:	
Omschrijving:	Behuizing PC	Finland:	3420461
Opmerkingen:	Transparant rookkleurig deksel	Elektrische Nummer Denemarken:	8212022467
		Elektrische Nummer Italië:	7352090
		Elektrische Nummer Zweden:	2535651

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	**Lengte**	**Breedte**	**Hoogte**
mm:	180	130	60
inch:	7.1	5.1	2.4

Materials:

Materialen:	Polycarbonaat
Bodemkleur:	RAL 7035
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide
Dekselkleur:	Rookkleurig grijs
Dekselschroevenkleur:	Zwart
Pakkingmaterialen:	TPE

Temperaturen:

Temperatuur °C (korte duur):	-40 … 120 °C
Temperatuur °C (continu):	-40 … 80 °C
Temperatuur °F (korte duur):	-40 … 250 °F
Temperatuur °F (continu):	-40 … 175 °F

Accessoires:

MIV 150	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

Accessoires:

MIN 10	DIN-rail 15
MIN 15	DIN-rail 15
MIV 10	DIN-rail 35
MIV 15	DIN-rail 35
FP A 150/180	Frontplaat (aluminium)
HFP 180	Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 150-200)
FP 22046	Bevestigingsset 4-delig

Classificatie:

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-bestendig: UL 508
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6

Certificaten:

Germanischer Lloyd (GL)
SGS Fimko
Gost R

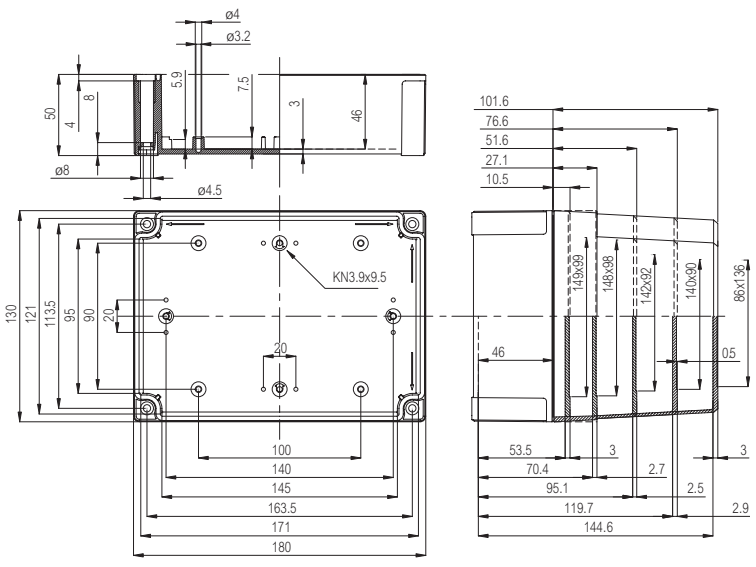

© Fibox Oy, Wijzigingen voorbehouden (Afgedrukt: 14.6.2018)