FIBOX
Enclosing innovations

UL MNX UL PC 150/150 HG

Afbeelding

Bestelcode:	UL PC 150/150 HG	**EAN**:	6418074057709
Artikelnummer:	6411317	**El. Nummer**:	
Omschrijving:	UL Behuizing PC	Finland:	
Opmerkingen:	Grijs deksel	Elektrische Nummer Denemarken:	8212030404

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	**Lengte**	**Breedte**	**Hoogte**
mm:	180	130	150
inch:	7.1	5.1	5.9

Materials:

Materialen:	Polycarbonaat
Bodemkleur:	RAL 7035
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide
Dekselkleur:	RAL 7035
Dekselschroevenkleur:	Grijs
Pakkingmaterialen:	TPE

Temperaturen:

Temperatuur °C (korte duur):	-40 … 120 °C
Temperatuur °C (continu):	-40 … 80 °C
Temperatuur °F (korte duur):	-40 … 250 °F
Temperatuur °F (continu):	-40 … 175 °F

Classificatie:

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-bestendig: UL 508
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
UL Classificatie:
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960

Certificaten:

Germanischer Lloyd (GL)
Underwriters Laboratories
SGS Fimko
UL Canada
Gost R

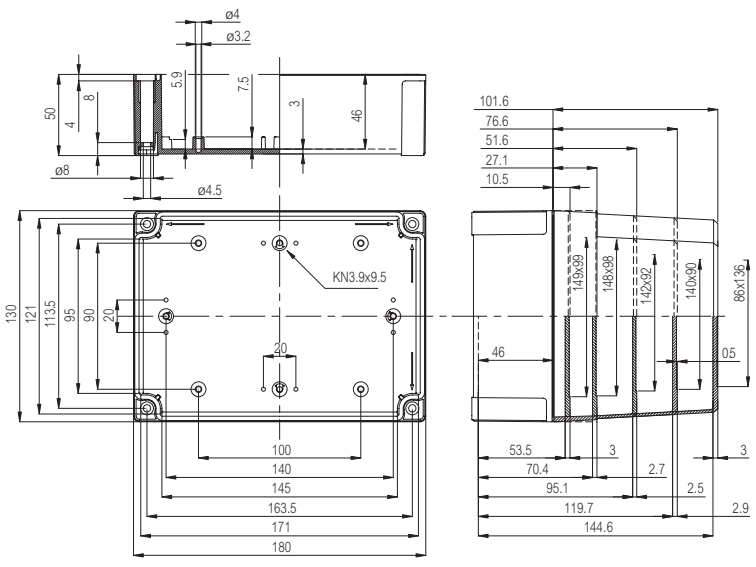

© Fibox Oy, Wijzigingen voorbehouden (Afgedrukt: 13.6.2018)